

MAPELEVEL EASYCLICK SYSTEM

Tegel level kliksysteem, voor het eenvoudig en snel vlak aanbrengen van keramische vloer- en wandtegels en natuursteen



TOEPASSING

MapeLevel EasyClick System is een nivelleersysteem voor keramische vloer- en wandtegels en natuursteen en wordt met name aanbevolen voor het plaatsen van groot formaat tegels.

MapeLevel EasyClick System is ontwikkeld om de verwerker te ondersteunen bij het leggen van de tegels. Het systeem maakt het mogelijk om eventuele oneffenheden tussen aangrenzende tegels te corrigeren, waardoor perfect vlakke vloeren en wanden worden verkregen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MapeLevel EasyClick System is een tegel level systeem voor tegels van 3 tot 21 mm dik. Het bestaat uit twee elementen:

- **MapeLevel EasyClick Dop**, een herbruikbare polypropyleen dop met een speciaal kliksysteem, voor het sneller aanbrengen en verwijderen;
- een HDPE schroef afstandhouder verkrijgbaar in 3 modellen, te kiezen op basis van het type tegel en het legpatroon:
 - **MapeLevel Easy Spacer L-I** (lineaire afstandhouder)
 - **MapeLevel Easy Spacer L-T** (T-vormige afstandhouder)
 - **MapeLevel Easy Spacer L-X** (X-vormige afstandhouder).

Elk model afstandhouder is verkrijgbaar in 5 diktes (1, 1,5, 2, 3 en 5 mm), elk gekenmerkt door een andere kleur, om voegen van 1 tot 5 mm breed te vormen. Om bredere voegen te vormen, kunnen **Mapei Tile Spacers** in de gewenste breedte samen met het systeem worden gebruikt.

De dop is dezelfde voor alle modellen en maten van **MapeLevel Easy Spacer L**.

Dankzij het speciale kliksysteem kan **MapeLevel EasyClick Dop** sneller worden aangebracht door op de knoppen aan de zijkanten te drukken, waardoor de installatietijd aanzienlijk wordt verkort. Het egaliseren van tegels kan worden voltooid door simpelweg de dop vast te draaien: de inspanning wordt versterkt door het nieuwe antikras-schild waardoor het mogelijk is met minder inspanning een volledige nivellering van de tegels te verkrijgen.

Dankzij de grote zijopeningen van **MapeLevel EasyClick Dop**, kan de tegelzetter controleren of de tegels nauwkeurig vlak zijn.

MapeLevel EasyClick Dop wordt geleverd met een antikras-schild om krassen tijdens het egaliseren of verwijderen te voorkomen en om het tegeloppervlak te beschermen.

MapeLevel EasyClick System vereist geen extra gereedschap: Het wordt met de hand geïnstalleerd en verwijderd, zonder dat er schroeven of schroevendraaiers nodig zijn. Twee elementen zijn voldoende om eventuele oneffenheden tussen de tegels snel en eenvoudig te corrigeren en zo perfect vlakke vloeren te verkrijgen.

VOORDELEN

Het **MapeLevel EasyClick System** onderscheidt zich door de praktische bruikbaarheid en door een snelle en gemakkelijke bevestiging en verwijdering. Het is speciaal ontworpen om een snellere plaatsing van de dop op de schroef mogelijk te

maken en het wegwerponderdeel sneller uit te werpen.

Dankzij het speciale kliksysteem, wordt **MaPeLevel EasyClick Dop** aangebracht zonder schroeven, door simpelweg op de knoppen aan de zijkanten van de dop te drukken.

Zelfs het verwijderen van de schroeven is eenvoudig en extreem snel: door op de knoppen te drukken, wordt de schroef automatisch uitgeworpen, waardoor handmatige of mechanische verwijdering niet meer nodig is.

Het **MaPeLevel EasyClick System** is zeer veelzijdig en geschikt voor gebruik met tegels in een breed scala aan diktes. Het bevat een uitgebreid assortiment afstandhouders om zich aan te passen aan verschillende legpatronen, wat zorgt voor een lager verbruik in vergelijking met traditionele wigsystemen.

MaPeLevel EasyClick System is gemaakt van gerecycled plastic.

AANBRENGEN

Controleer voordat u het **MaPeLevel EasyClick System** gebruikt of het geschikt is voor de gekozen tegel- en natuursteenafwerking.

Zorg ervoor dat het tegeloppervlak perfect schoon is en vrij van resten tegellijm of schurend materiaal voordat u het **MaPeLevel EasyClick System** aanbrengt.

Plaatsen van de afstandhouders

Breng de lijm aan en plaats de **MaPeLevel Easy Spacer L** afstandhouders onder de tegel, waarbij u het aantal en het type afstandhouders kiest dat geschikt is voor de grootte van de tegels en het legpatroon: **MaPeLevel Easy Spacer L-I** voor rechte voegen, **MaPeLevel Easy Spacer L-T** voor T kruisingen **MaPeLevel Easy Spacer L-X** voor kruisverbindingen. Leg vervolgens de aangrenzende tegels.



Tegel nivellering

Plaats de **MaPeLevel EasyClick Dop** op de schroefdraad en druk op de knoppen aan de zijkant tot deze de tegels raakt. Voltooi het egaliseren van de tegels door de dop vast te draaien tot de tegels volledig vlak zijn.




Verwijderen

Zodra de lijm is uitgehard, verwijdert u de afstandhouders door op de **MaPeLevel EasyClick Dop** te slaan met een rubber hamer (of met uw voet) parallel aan de voeglijn.

Voor een snelle en gemakkelijke verwijdering zijn **MaPeLevel Easy Spacer L** afstandhouders zo ontworpen dat ze perfect afbreken onder het tegeloppervlak.

Om de restanten van de afgebroken afstandhouder uit de dop te verwijderen, drukt u op de knoppen en de schroef wordt automatisch uitgeworpen, zonder enig ander gereedschap of schroevendraaier.


De doppen kunnen hierna opnieuw gebruikt worden voor het aanbrengen van ander tegelwerk.

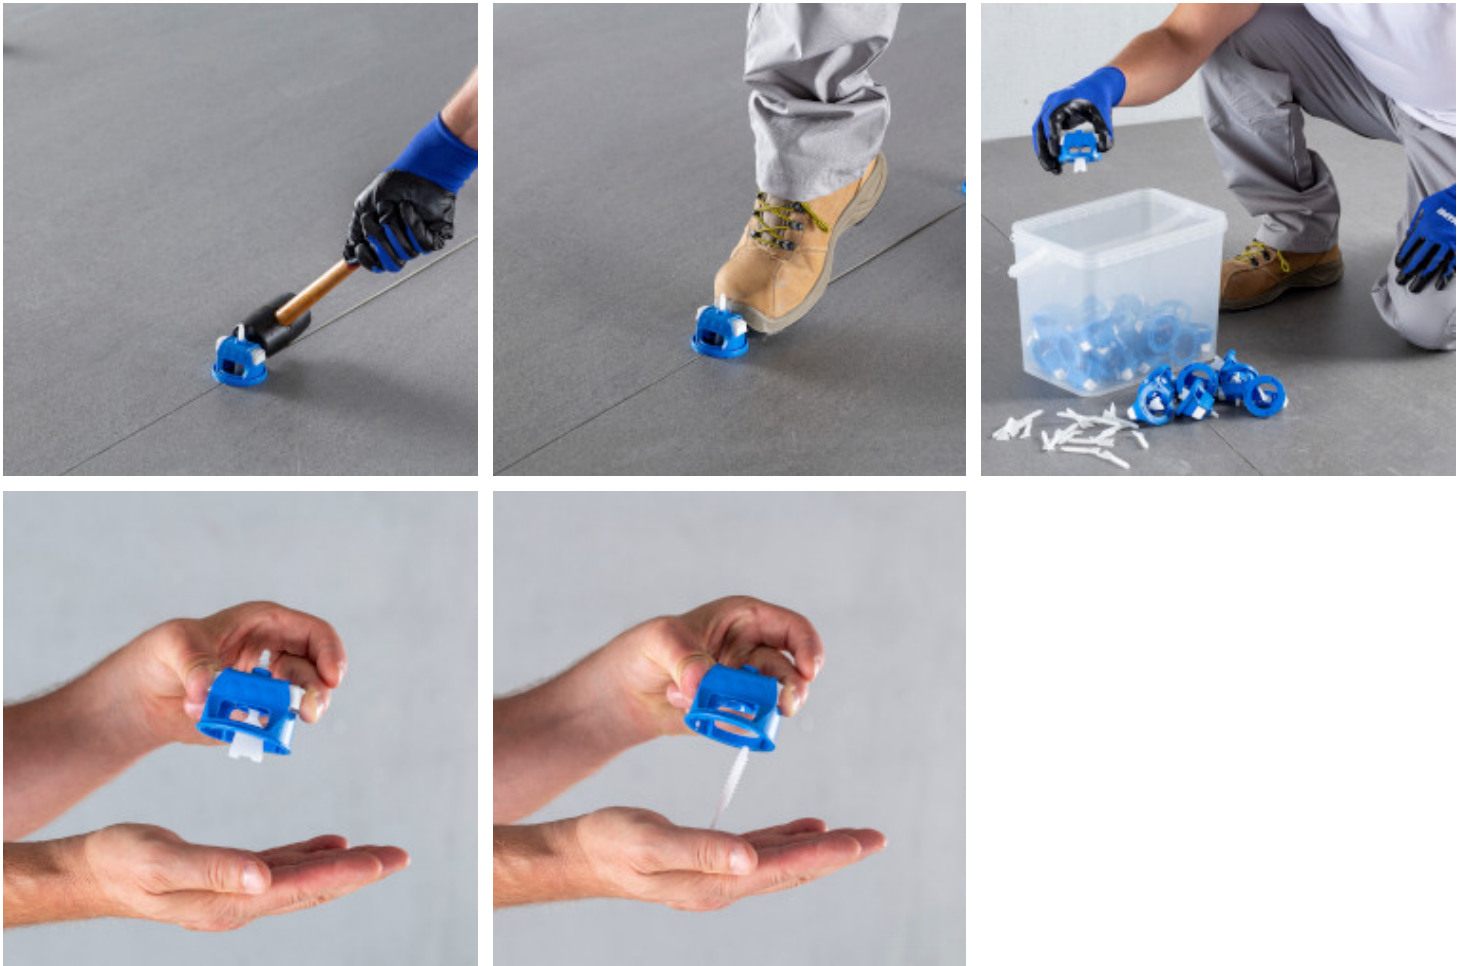


VERBRUIKSTABEL

Geschat verbruik (aantal doppen en afstand houders) voor een oppervlakte van 10 m²

Rechte voegen

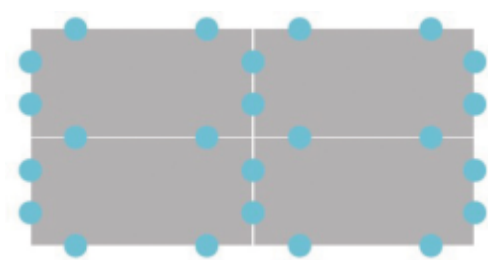


A								
10	1980							
15	1317	876						
20	495	328	490					
25	396	263	391	312				
30	660	438	488	389	431			
40	495	328	365	291	322	240		
45	440	292	324	258	285	213	189	
50	396	263	291	232	256	191	169	152



60	330	219	242	193	212	158	141	126	105										
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99									
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87								
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68							
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54						
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49					
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38				
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31			
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	

Kruisverbindingen aanbrengen

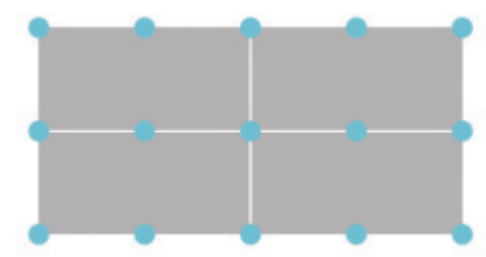

A																			
10	980																		
15	650	431																	
20	485	322	240																
25	386	256	191	152															
30	320	212	159	126	105														
40	485	322	240	191	159	178													
45	430	286	213	170	141	157	140												
50	386	256	191	152	126	141	125	112											
60	320	212	159	126	105	117	104	93	77										
75	387	256	191	152	126	125	111	99	82	81									
80	362	240	179	143	118	117	103	93	77	76	71								
90	321	213	159	126	105	103	92	82	68	67	63	56							
100	287	190	142	113	94	92	82	73	60	60	56	50	44						
120	321	213	159	126	105	96	85	76	63	60	56	49	44	43					
150	321	213	159	126	105	92	82	73	60	55	52	46	41	38	34				
180	321	213	159	126	105	89	79	71	59	52	49	43	38	36	31	28			
200	337	223	167	133	110	92	81	73	60	53	49	44	39	35	30	27	26		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	



Het verbruik is indicatief en varieert naargelang het legpatroon en de vlakheid van de tegels

VERPAKKING

Product		Afmeting (mm)	Kleuren	Verpakking	Pallets
	MapeLevel EasyClick Dop (inclusief anti-krasschild)			Doos met 10 x 50 stuks	12 dozen
	MapeLevel Easy Spacer L - I	1	groen	Doos met 25 x 100 stuks	12 dozen
	MapeLevel Easy Spacer L - I	1,5	grijs	Doos met 25 x 100 stuks	12 dozen
	MapeLevel Easy Spacer L - I	2	zwart	Doos met 25 x 100 stuks	12 dozen
	MapeLevel Easy Spacer L - I	3	wit	Doos met 25 x 100 stuks	12 dozen
	MapeLevel Easy Spacer L - I	5	rood	Doos met 25 x 100 stuks	12 dozen
	MapeLevel Easy Spacer L - T	1	groen	Doos met 25 x 100 stuks	12 dozen
	MapeLevel Easy Spacer L - T	1,5	grijs	Doos met 25 x 100 stuks	12 dozen
	MapeLevel Easy Spacer L - T	2	zwart	Doos met 25 x 100 stuks	12 dozen
	MapeLevel Easy Spacer L - T	3	wit	Doos met 25 x 100 stuks	12 dozen
	MapeLevel Easy Spacer L - T	5	rood	Doos met 25 x 100 stuks	12 dozen
	MapeLevel Easy Spacer L - X	1	groen	Doos met 25 x 100 stuks	12 dozen
	MapeLevel Easy Spacer L - X	1,5	grijs	Doos met 25 x 100 stuks	12 dozen
	MapeLevel Easy Spacer L - X	2	zwart	Doos met 25 x 100 stuks	12 dozen
	MapeLevel Easy Spacer L - X	3	wit	Doos met 25 x 100 stuks	12 dozen
	MapeLevel Easy Spacer L - X	5	rood	Doos met 25 x 100 stuks	12 dozen

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

MapeLevel Easy System is een product dat verwijst naar de huidige Europese regelgeving (Reg. (EC) 1906/2007 - REACH) waarvoor het opstellen van een veiligheidskaart niet is vereist. Bij gebruik van dit product wordt aanbevolen handschoenen en een veiligheidsbril te dragen en de veiligheidsrichtlijnen op te volgen die gelden voor de ruimte waarin gewerkt wordt.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product.

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.

De meest up-to-date TDS kan worden gedownload van onze website www.mapei.com.

BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

198-03-2023 NL

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

